




En este número encuentra
nuestra recomendación
de aplicaciones para la
Industria Láctea.



MAQUIMSA

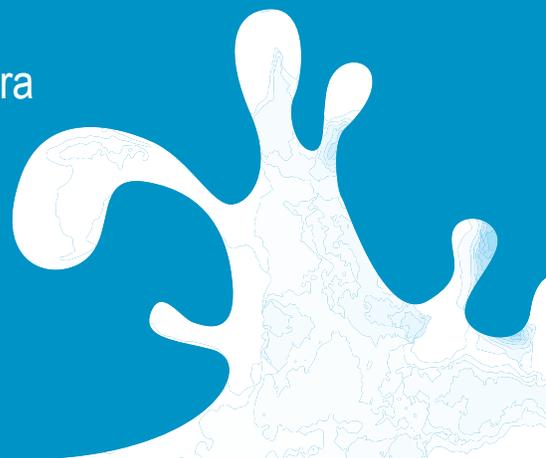

Ahlstrom Munksjö

Ofrece una línea completa de productos de filtración de laboratorio de alta calidad, que incluye papel filtro cualitativo, cuantitativo, fibra de vidrio y cuarzo, filtros de membrana y jeringa. Todo para aplicaciones de microfiltración, dedales de extracción, papeles indicadores de pH y tiras reactivas además de otros filtros para aplicaciones especializadas como por ejemplo en la Industria Láctea.



Encuentra gran variedad de plásticos para el uso en laboratorio de la industria láctea.



Muestreador tipo lanza para leche en polvo, "Milky".

- Acero inoxidable V4A (1.4404)
- Profundidad de inserción 385 mm
- Longitud total 480 mm
- Diámetro exterior aproximadamente 28 mm
- Capacidad de muestra 150 ml Muestreador universal de polvo y gránulos de acero inoxidable V4A.



Desarrollado inicialmente para muestras de leche en polvo, cumple con los estándares de DIN y IDF (International Dairy Federation).



MICRO ESSENTIAL

LABORATORY

Hydrión® pH and sanitizer test kits since 1934

“La medición del pH en la leche es de suma importancia debido a la acidez que esta puede presentar a consecuencia de la proliferación bacteriana”.



Micro Essential son expertos en medición de pH con productos y kits especializados.



Indicador de pH



Tiras cuaternarias




Ácido Paracético

Kit sanizante de montaje a pared: Incluye unidad montada en la pared, 3 dispensadores de prueba de cloro, accesorios de montaje y un póster de instrucciones autoadhesivo.

Este kit de inicio ofrece todo lo que necesita para garantizar que sus niveles de desinfectante a base de cloro estén dentro del código. La unidad de almacenamiento se monta sobre el fregadero, manteniendo los kits de prueba al alcance de la mano. El cartel sirve como un recordatorio de los procedimientos de prueba adecuados.



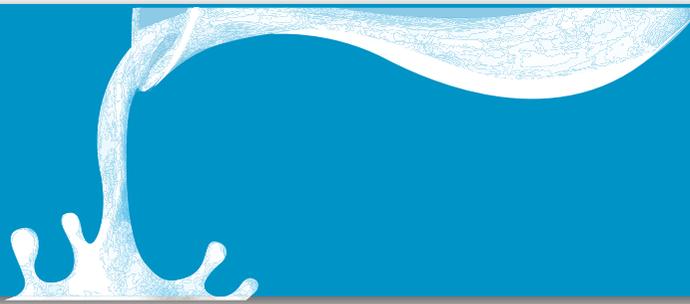

SPER
SCIENTIFIC LTD.




860032

Medidor de Conductividad de mesa

Medidor de salinidad. TDS (sólidos disueltos totales) y temperatura.

Modelo 860031 mide pH, milivolts y ORP.

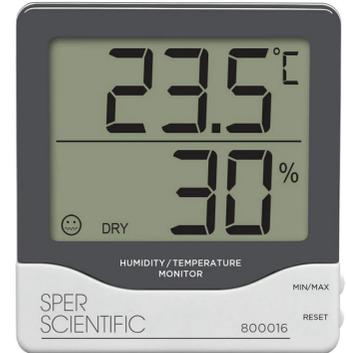

800016

Monitor de temperatura y humedad

Monitorea simultáneamente la temperatura y la humedad en una pantalla grande en laboratorios, áreas de almacenamiento de productos químicos, salas blancas, almacenes, etc. Recuerda las lecturas de temperatura mínima/máxima y humedad mínima/máxima durante cualquier período de tiempo. Soporte o montaje en pared



850038

Medidor de Conductividad / medidor de salinidad portátil.

Misma funcionalidad que el modelo de mesa, en un equipo portátil.

Mide la conductividad, salinidad, TDS (sólidos disueltos totales) y temperatura.



300058

Refractómetro , medidor de azúcares a prueba de agua .

Mide grados brix, índice de refracción, dextrosa, fructosa, glucosa, lactosa, maltosa y temperatura.



850055

Medidor de pH avanzado

Mide pH, milivolts, ORP También disponible en Kit medidor.



Lactómetros

Los lactómetros se utilizan para medir la densidad de la leche. Estos hidrómetros para la Leche se calibran en gramos por mililitro, Grados de Gravedad Específica o Grados Quevenne. 1° Quevenne = 0.001° SG



Lactómetro de gravedad específica 160 mm 1.00 a 1.04 SG

° SG Rango: 1.00 a 1.04 °
Precisión: +/- 0.002
Divisiones: 0.001



Lactómetro Quevenne 160mm 15 a 40 ° Quevenne

Rango: 15 a 40 ° Quevenne
Precisión: +/- 2.000
Divisiones: 1.000



Lactómetros según BS 734: Parte 1: 1973 220 mm

Rango: 1.025 a 1.035 g / ml
Precisión: +/- 0.0002 a 20 ° C
Divisiones: 0.0002



Termómetro para espumar leche y café: sonda de 175 mm



Este termómetro profesional para leche y café con zonas verde y roja permite realizar lecturas de temperatura rápidas y sencillas tanto en °C como en °F.

Termómetro de yogur- 150 mm



Termómetro de yogur de vidrio de bolsillo de 150 mm con zonas de temperatura negras, el termómetro viene con una funda protectora de plástico transparente y un clip de bolsillo. Mide ° C solamente.



DICKSON

Environmental Monitoring + Compliance Experts

Dataloggers para monitorear Temperatura y Humedad en tus instalaciones



DSB

Datalogger DSB con sonda para monitoreo de Temperatura y Humedad y Software para manejo de datos.



DBL

Datalogger mini, para monitorear temperatura y humedad, incluye software

☎ (55) 5586 5222
(55) 5586 5224

✉ www.maquimsa.com

🌐 maquimsa@maquimsa.com

**COTIZA
AHORA**

MAQUIMSA